

ギヤモーターメーカーが作った

ストレッチフィルム包装機

Stretch film wrapping machine

MANUAL TYPE

SSP-05090 SSP-10120 SSP-15120 SSP-15150
SSP-05090-P SSP-10120-P SSP-15120-P SSP-15150-P

SEMI-AUTOMATIC TYPE

SSP-15150-SA SSP-15150-AM



photo : SSP-15150-AM

手動タイプ

Manual type

・エコノミータイプ

SSP-05090 SSP-10120 SSP-15120 SSP-15150

・ポール付上下手動タイプ

SSP-05090-P SSP-10120-P SSP-15120-P SSP-15150-P

簡単包装のスタンダード機

低価格

低価格が自慢の
スタンダード機。

操作性

フットスイッチを
踏むだけの簡単操作。

作業性

リフトで移動でき
作業場所も選びません。




制御BOX

ボリュームを回せば
テーブルの回転を
変えられます。(0~9rpm)

フットスイッチを踏めば、
テーブルが回転します。

リフトの爪差込口付き
なので、移動できます。

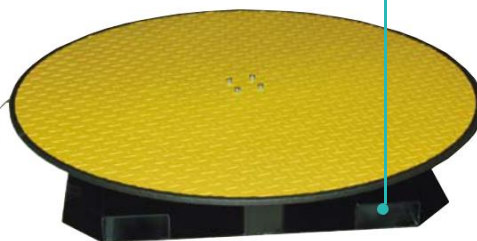

半自動タイプ

Semi-automatic type

・SSP-15150-SA

・SSP-15150-AM

使いやすさが自慢の半自動機

低電力

消費電力を抑えた
エコな商品。

操作性

扱い易いスイッチ類で
誰でも操作できます。

安全性

簡単操作で
メンテナンス性にも
優れた安全設計。



操作パネル

手動操作ボタン

自動運転ボタン

テーブル回転速度
調整ボリューム

フィルムキャリア
上下速度調節
ボリューム
※SSP-15150-AMのみ

※オプション仕様
包装物高さ自動検知センサー

リフトの爪差込口付き
なので、移動ができます。





使いやすさが自慢の半自動機



電源プラグ
三相200V接地3P20A引掛式




写真はSSP-15150-AM

タイプ	タイプ	
機種	SSP-15150-SA	SSP-15150-AM
推奨パレット	□1200	□1200
最大荷重	1500kg	1500kg
ターンテーブル サイズ	φ1500	φ1500
荷物最大 角長さ	1700mm	1700mm
包装物 最大高さ	1900mm	1900mm
テーブル 回転数	0～9 rpm	0～9 rpm
フィルム 上下スピード	2.1m/分(固定)	0～3.5m/分(可変)
包装機外寸法 (W×L×H)	1500×2500×2250mm	1500×2500×2250mm
包装機自重	400kg	400kg
使用電源	三相AC200V20A 引掛式プラグ	三相AC200V20A 引掛式プラグ
駆動モータ	ターンテーブル 0.4kW フィルム上下 0.1kW	ターンテーブル 0.4kW フィルム上下 0.1kW
消費電力	290W	290W
使用フィルム巾 (紙管3インチ)	500mm	500mm

- ※オプション仕様
(別途見積)
- 包装物高さ自動検知センサー付
 - 支柱高さ延長(300mm)
 - 筐体台座延長(300mm)

※本仕様は、改良・その他で予告なく変更する場合があります。

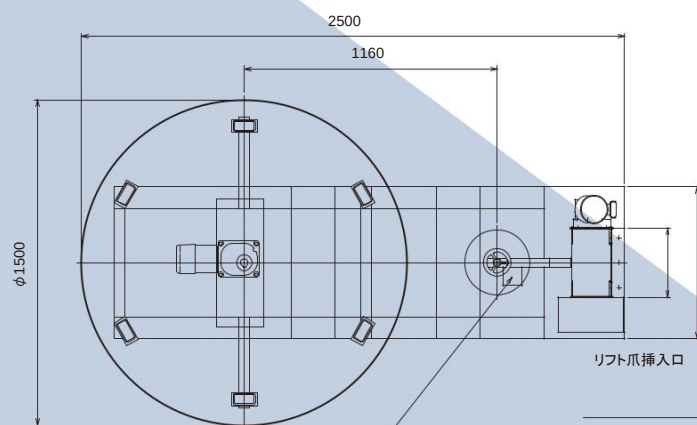

包装物高さ自動検知センサー ※
(オプション)

